

型号: GHK-18OP-NC

### 产品特性

- \* WXGA(1366x768) 高亮300cd/m<sup>2</sup>
- \* 信号方式VGA & DVI,可选HDMI
- \* 全视角液晶显示屏幕
- \* 真彩色高清显示画面
- \* 激光切割结构件超强防锈
- \* 可视屏幕防窥功能(可选)
- \* 背灯亮度自动光感应调节(可选)
- \* 强固型工业级结构设计
- \* 支持嵌入式安装,VESA安装



FC CE RoHS




### 应用行业

- \* VTM(远程视频银行设备)
- \* 自助智能填单机
- \* 数字标牌
- \* 娱乐/游戏设备
- \* 查询机广告显示屏
- \* 楼宇显示设备

### 产品尺寸

(单位:毫米)

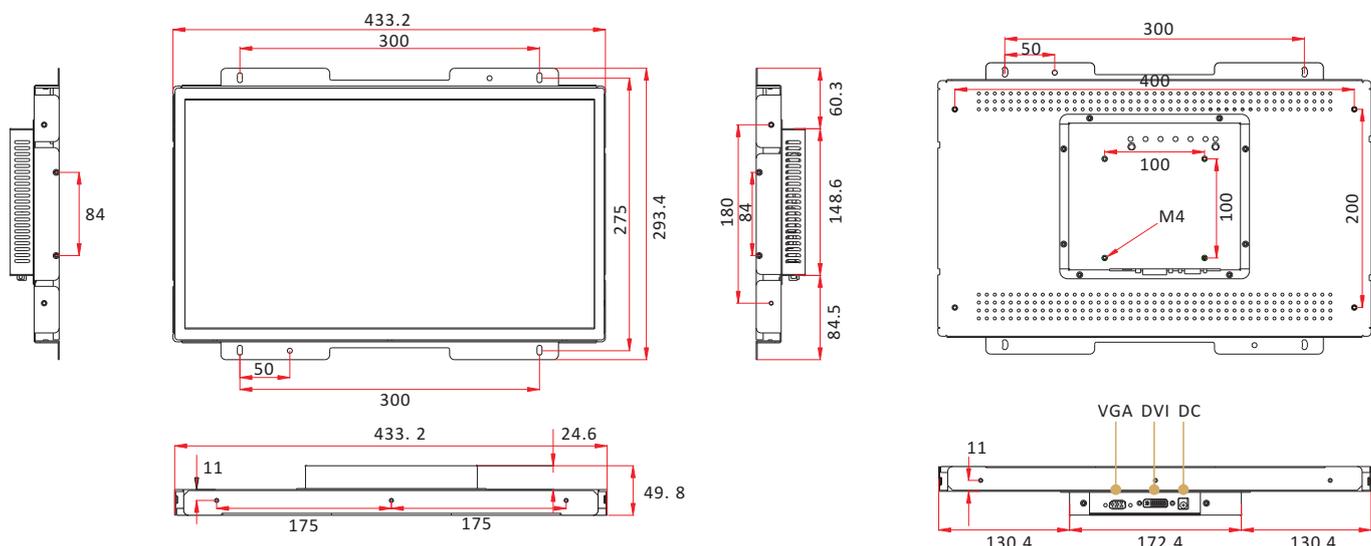

## 规格参数

液晶面板	
类型	AUO工业级液晶面板
分辨率(像素)	1366 x 768
显示区域 (mm)	H: 409.8 x V: 230.4
亮度 (nit)	300 nits
对比度	1000:1
色值	16.7M
可视角度(U/D/L/R)	85°/85°/80°/80°
背灯寿命	50,000 小时
菜单按键	Auto, 菜单, +, -, 退出, 电源(后背板)
触摸屏技术	
类型	标准不含触摸屏
分辨率	-
透光性	-
通讯接口	
信号输入	15Pin D-Sub VGA + DVI-D
连接方式	-
电源	
电源输入	DC12V, 4.17A, 电源孔2.0mm
功耗	<=45W
机械	
材质	高强度冷轧板, 激光切割表面喷油, 防锈防腐蚀
安装方式	上/下 固定安装铁件, 可选左/右固定安装方式
	标准VESA 100mm x 100mm
	支持OEM定制安装结构
产品尺寸(mm)	433.2(W) x 49.8(D) x 293.4(H)
环境	
操作温度	0°~50°C
存储温度	-20°C~60°C
相关湿度	10~90%@40°C 非凝结
振动	1G 峰值, 5~500Hz(随机)
冲击	15G 峰值加速度 (持续11秒)
品级	易于安装拆卸
特种需求	
防窥	3M 或其他品牌360/180度防窥膜
光感应	根据环境光自动感应调节背灯亮度技术

## 产品选型

型号	产品描述
GHK-18OP-NC-0A01	18.5寸开放式液晶显示模块, 1366*768, 300亮度
GHK-18OP-NC-0A02	18.5寸开放式液晶显示模块, 1366*768, 200亮度
GHK-18OP-NC-0A03	18.5寸开放式液晶显示模块, 1366*768, 300亮度, 光感
GHK-18OP-NC-0A04	18.5寸开放式液晶显示模块, 1366*768, 300亮度, 防窥膜

更多产品选型信息请联系巨海坤专案业务人员, 欢迎访问巨海坤官网 [www.ghaik.com](http://www.ghaik.com), 或邮件至 [info@ghaik.com](mailto:info@ghaik.com)



深圳市巨海坤科技有限公司

深圳市宝安区西乡后瑞社区新瑞工业园C栋第五层

电话: 0755-2163 0010, 2163 0011

传真: 0755-2163 2500

邮箱: [info@ghaik.com](mailto:info@ghaik.com)

国际站: [www.ghaik.com](http://www.ghaik.com) 中文站: [www.ghaik.cn](http://www.ghaik.cn)

微信扫一扫

