

型号: GHK-15OP-TB

产品特性

- * XGA(1024x768) 高亮550cd/m²
- * 信号方式VGA
- * 红外触摸屏技术, 防暴, IP65
- * OSD屏幕按键
- * 工业级用于宽温环境
- * DC 12V电源输入
- * 强固型工业级结构设计
- * 支持嵌入式安装




FC CE RoHS CCC



应用行业

- * ATM自助柜员机
- * 信息自助查询机
- * 自助缴费终端
- * 自助购票终端
- * 自助填单机
- * 自助智能借还书机

产品尺寸 (单位:毫米)

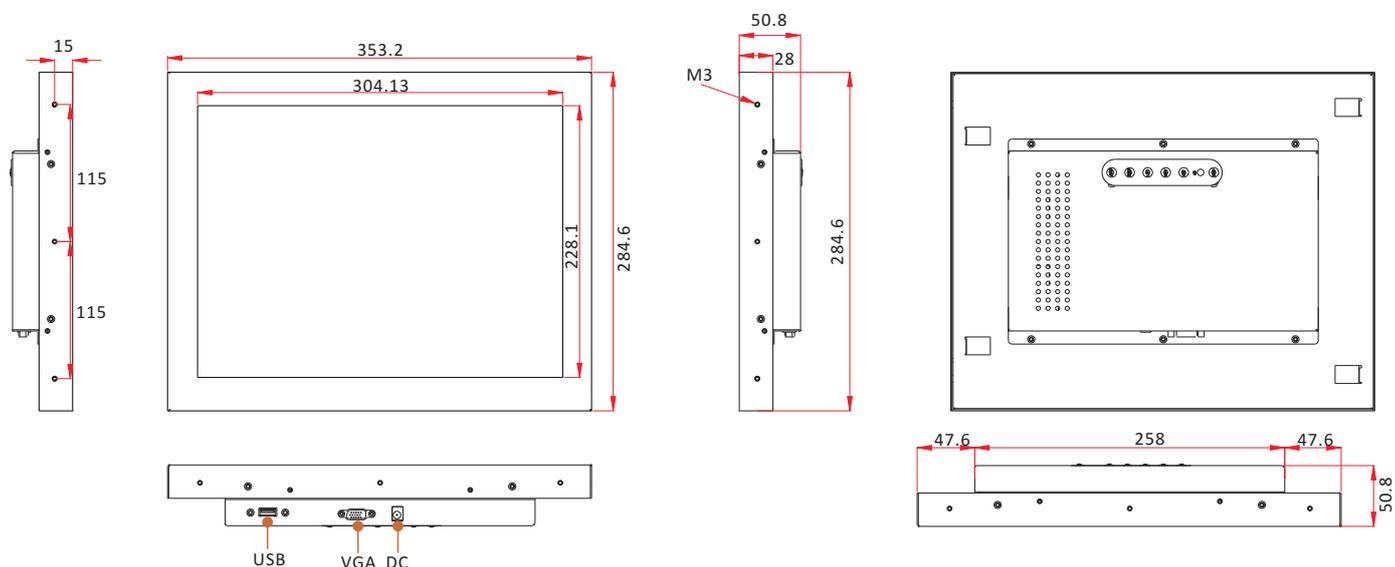

规格参数

液晶面板	
类型	AUO工业级液晶面板
分辨率(像素)	1024 x 768
显示区域 (mm)	H: 246.0 x V: 184.5
亮度 (nit)	250 nits
对比度	700:1
色值	16.2M/262K
可视角度(U/D/L/R)	70°/60°/80°/80°
背灯寿命	50,000 小时
菜单按键	Auto, 菜单, +, -, 退出, 电源(后背板)
触摸屏技术	
类型	红外触摸屏技术, 单点IRTOUCH,表面防暴,IP65
分辨率	4096x4096
透光性	>=92%
通讯接口	
信号输入	15Pin D-Sub VGA
触控接口	USB
电源	
电源输入	DC12V, 4.0A, 电源孔2.0mm
功耗	<=48W
机械	
材质	高强度冷轧板
安装方式	左/右及上下侧边M3安装预留孔
	标准VESA 75mm x 75mm
	支持嵌入式安装
产品尺寸(mm)	353.2(W) x 50.8(D) x 284.6(H)
环境	
操作温度	-30°C~85°C
存储温度	-30°C~85°C
相关湿度	10~90%@40°C 非凝结
振动	1G 峰值, 5~500Hz(随机)
冲击	15G 峰值加速度 (持续11秒)
品级	易于安装拆卸

产品选型

型号	产品描述
GHK-15OP-TB000	15寸液晶显示模块,红外触摸屏,USB,亮度250nit
GHK-15OP-TB001	15寸液晶显示模块,红外触摸屏,USB,亮度350nit
GHK-15OP-TB002	15寸液晶显示模块,红外触摸屏,USB,亮度550nit

更多产品选型信息请联络巨海坤专案业务人员。欢迎访问巨海坤官网 www.ghaik.com, 或邮件至 info@ghaik.com

