

### 型号: GHK-10OP-TO005

#### 产品特性

- \* SVGA(800x600) 高亮400cd/m<sup>2</sup>
- \* 信号方式VGA & DVI,可选HDMI
- \* 五线电阻式触摸屏技术
- \* OSD屏幕按键
- \* 工业级用于宽温环境
- \* DC 12V电源输入
- \* 强固型工业级结构设计
- \* 支持嵌入式安装




FC CE RoHS

#### 应用行业

- \* ATM柜员机维护操作界面
- \* 工业控制人机界面
- \* 智能楼宇显示设备
- \* 车载显示设备
- \* 安防监控设备

#### 产品尺寸 (单位:毫米)

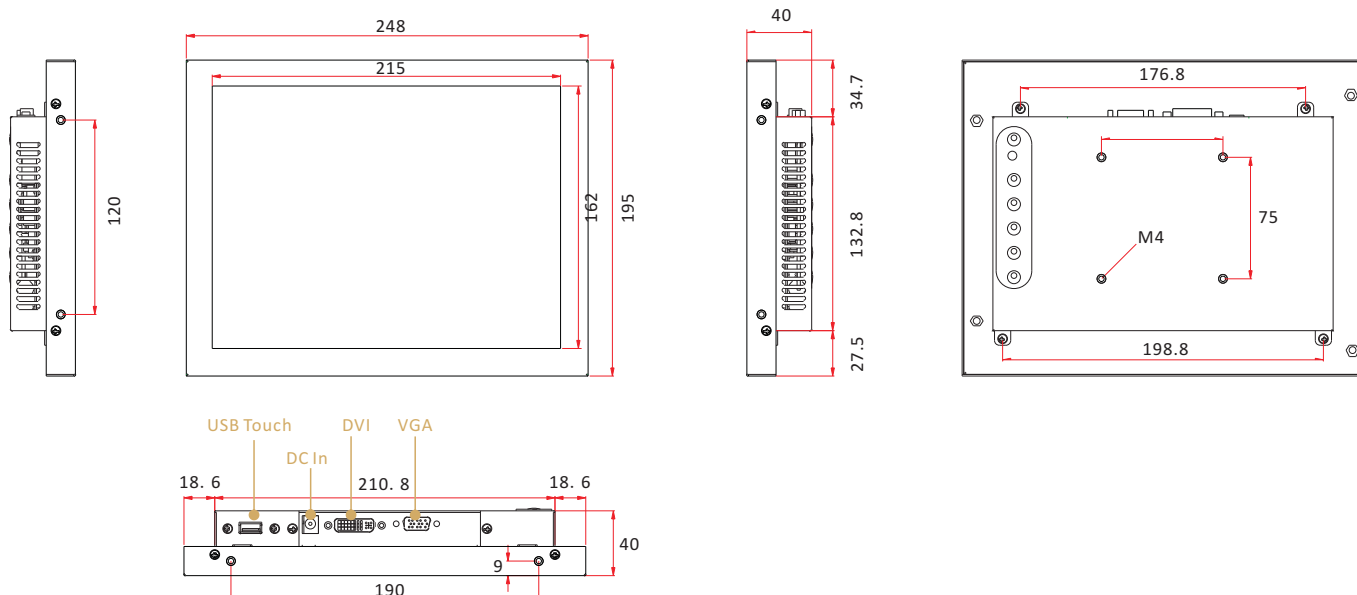

## 规格参数

液晶面板	
类型	工业级液晶面板
分辨率(像素)	800 x 600
显示区域 (mm)	H: 211.2 x V: 158.4
亮度 (nit)	400 nits
对比度	500:1
色值	262K
可视角度(U/D/L/R)	70°/70°/60°/70°
背灯寿命	50,000 小时
菜单按键	Auto, 菜单, +, -, 退出, 电源(位于后盖)
触摸屏技术	
类型	五线电阻式触摸技术
分辨率	4096 x 4096
透光性	>90%
通讯接口	
信号输入	15Pin D-Sub VGA + DVI-D
连接方式	USB
电源	
电源输入	DC12V, 4.0A, 电源孔2.0mm
功耗	<=48W
机械	
材质	高强度冷轧板
安装方式	左/右或上/下 M4安装预留孔
	标准VESA 75mm x 75mm
	支持嵌入式安装
产品尺寸(mm)	248(W) x 40(D) x 195(H)
环境	
操作温度	-30°~85°C
存储温度	-30°C~85°C
相关湿度	10~90%@40°C 非凝结
振动	1G 峰值, 5~500Hz(随机)
冲击	15G 峰值加速度 (持续11秒)
品级	易于安装拆卸

## 产品选型

型号	产品描述
GHK-10OP-TO005	10.4寸五线电阻式触摸屏液晶显示模块
GHK-10OP-NO005	10.4寸非触控液晶显示模块

更多产品选型信息请巨海坤专案业务人员。欢迎访问巨海坤官网 [www.ghaik.com](http://www.ghaik.com), 或邮件至 [info@ghaik.com](mailto:info@ghaik.com)

