

# 17" 全平面多点投射式电容触控 开放式液晶触摸显示器

型号: GHK-17OP-TC

## 产品特性

- \* SVGA(1280x1024) 高亮250cd/m<sup>2</sup>
- \* 信号方式VGA & DVI,可选HDMI
- \* 全平面投射式电容触摸技术
- \* 多点触摸(10点)
- \* 压感式电磁手写功能模块(可选)
- \* 可视屏幕防窥功能(可选)
- \* 背灯亮度自动光感应调节(可选)
- \* OSD屏幕按键
- \* DC 12V电源输入
- \* 强固型工业级结构设计
- \* 支持嵌入式安装,整体简洁美观




FC CE RoHS

## 应用行业

- \* VTM(远程视频银行设备)
- \* 金融自助终端
- \* 博弈/游戏显示设备
- \* 零售自助设备
- \* 交互式教学设备

## 产品尺寸 (单位:毫米)

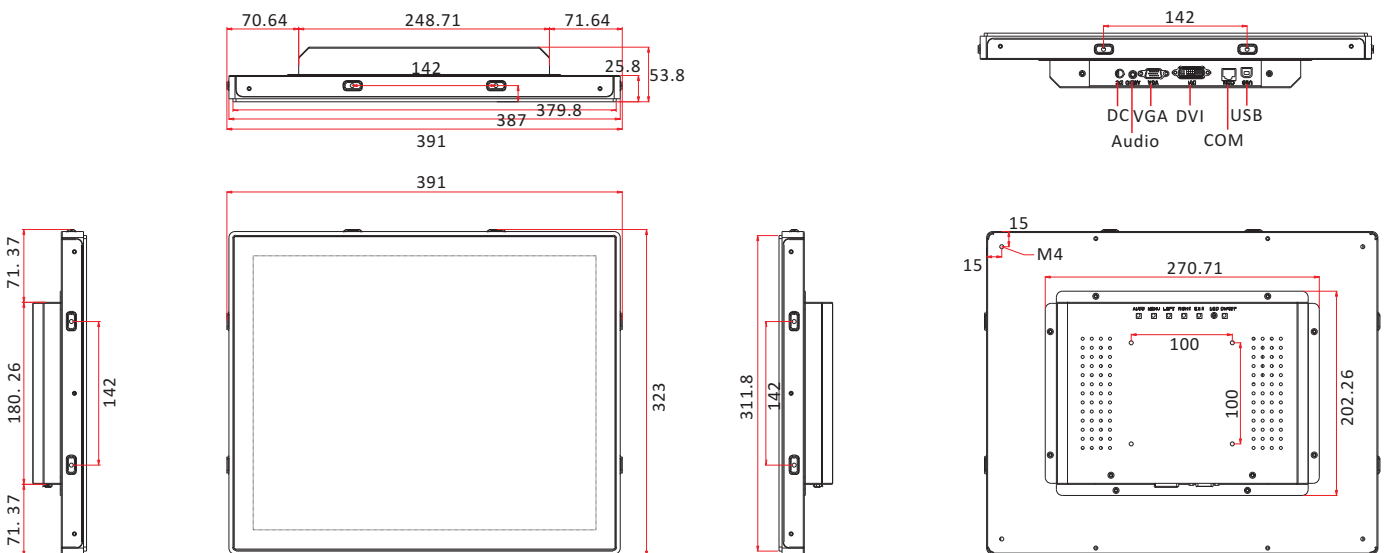

## 规格参数

<b>液晶面板</b>	
类型	AUO工业级液晶面板
分辨率(像素)	1280 x 1024
显示区域 (mm)	H: 337.920 x V: 270.336
亮度 (nit)	250 nits
对比度	1000:1
色值	16.2M
可视角度(U/D/L/R)	85°/85°/80°/80°
背灯寿命	50,000 小时
菜单按键	Auto, 菜单, +, -, 退出, 电源
<b>触摸屏技术</b>	
类型	全平面投射式电容触摸技术
分辨率	4096 x 4096
透光性	92%
<b>通讯接口</b>	
信号输入	15Pin D-Sub VGA + DVI-D
连接方式	USB
<b>电源</b>	
电源输入	DC12V, 4.17A, 电源孔2.0mm
功耗	<=48W
<b>机械</b>	
材质	高强度冷轧板, 塑胶件框体
安装方式	左/右或上/下 M4安装预留孔
	标准VESA 100mm x 100mm
	支持嵌入式整体安装
产品尺寸(mm)	391(W) x 53.8(D) x 323(H)
<b>环境</b>	
操作温度	0°~50°C
存储温度	-20°C~60°C
相关湿度	10~90%@40°C 非凝结
振动	1G 峰值, 5~500Hz(随机)
冲击	15G 峰值加速度 (持续11秒)
品级	易于安装拆卸
<b>特种需求</b>	
手写	压感1024阶,原笔迹手写,有源或无源手写笔
防窥	3M 或其他品牌360/180度防窥膜
光感应	根据环境光自动感应调节背灯亮度技术

## 产品选型

型号	产品描述
GHK-17OP-TC-0A01	17寸全平面电容屏
GHK-17OP-TC-0A02	17寸全平面电容屏+防窥膜
GHK-17OP-TC-0A03	17寸全平面电容屏+有源电磁手写模块
GHK-17OP-TC-0A04	17寸全平面电容屏+有源电磁手写模块+防窥膜
GHK-17OP-TC-0A05	17寸全平面电容屏+无源电磁手写模块

更多产品选型信息请联络巨海坤专案业务人员。欢迎访问巨海坤官网 [www.ghaik.com](http://www.ghaik.com), 或邮件至 [info@ghaik.com](mailto:info@ghaik.com)



深圳市巨海坤科技有限公司

深圳市宝安区西乡后瑞社区新瑞工业园C栋第五层

电话:0755-2163 0010, 2163 0011

传真:0755-2163 2500

邮箱:info@ghaik.com

国际站: www.ghaik.com 中文站: www.ghaik.cn

微信扫一扫

